




Avvolgibili speciali













Pasini Fast è un servizio digitale gratuito e racchiude funzionalità che agevolano l'esperienza d'acquisto e di consultazione dell'offerta Pasini:

- È un configuratore dei prodotti Pasini, con possibilità di preventivazione digitale.
- È una **piattaforma web aperta e in evoluzione**; sono continuamente integrate nuove **applicazioni** dedicate alle singole linee di prodotto.
- L'app Le Mie Richieste permette di avere lo **storico degli ordini inviati** e lo stato di **avanzamento del processo produttivo** fino alla spedizione (non sarà più necessario contattare l'ufficio commerciale).
- Pasini Fast è sempre attivo e accessibile da ogni dispositivo.
- Chiedi l'attivazione a: fast@pasinispa.it

#### Perché Pasini è Fast



**Evoluzione:** nuovo approccio digitale, che permette un aumento dell'efficienza produttiva interna e un'ottimizzazione dei rapporti con il cliente



**Autonomia:** del cliente nel produrre preventivi e ordini, al fine di consentire maggiore reattività verso i clienti finali dei nostri rivenditori



**Dinamismo:** con pochi e semplici passaggi il cliente ottiene il preventivo con la possibilità di convertirlo immediatamente in ordine e seguendone l'avanzamento fino alla spedizione.



**Assistenza:** operatori qualificati sempre al vostro fianco



Gratuita: un servizio agile, intuitivo, moderno, senza alcun costo aggiuntivo

# PASINI



Sede centrale - produzione avvolgibili



Stabilimento nº 2 - produzione monoblocchi



Stabilimento n° 3 - produzione avvolgibili speciali



Stabilimento nº 4 - produzione zanzariere / incollaggio pannelli

# LE CHIC CHE







## **INDICE**

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO	
ROLL 50 AIR	4
ROLL P30 AIR	6
MAXIROLL 55 DOUBLE FACE	8
MAXIROLL 40 DOUBLE FACE	10
MAXIROLL 50 AIR	12
MAXIROLL 40 AIR	14
MAXIROLL P30 AIR	16
MAXIROLL 16 MICRO	18
AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO	
BLIND 55 SPACE 1.5	20
BLIND 55 SPACE 2.5	22
BLIND 55 SAFETY SPACE	24
AVVOLGIBILI IN ACCIAIO	
BLIND 42	26


#### **AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO**

#### (12x50)

### Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso Dimensione profilo mm 12x50 Spessore con verniciatura mm 0,50 circa Peso al mq kg 5,0 circa Peso al mt gr 250 circa Stecche per mq n 20 Massimo impiego garantito mt 4,200

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi






Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TRO4100	_		Tinta Unita	mq	76,70
TRO4105	Avvolgibile Roll 50 Air Telo Finito	in Alluminio	Finto Legno	mq	80,60
TRO4110	Telo I IIIIto	III Allullillillo	Raffaello	mq	82,60
TRO4120	_		Tinta Unita	mq	74,70
TRO4125	Avvolgibile Roll 50 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	Finto Legno	mq	78,60
TRO4130	reio i ilito L.o.	III dollillia	Raffaello	mq	80,60

La caratteristica dell'avvolgibile ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, 180 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali, questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

### COLORI DISPONIBILI

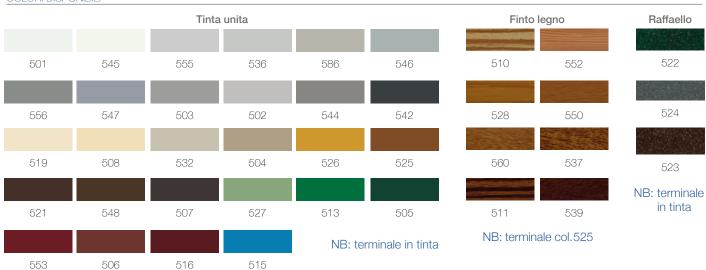



Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.


<sup>\*</sup> è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

## Guide per ROLL 50 AIR Incassate / luce


#### 30x25x30









#### 31,5x41x31,5 con distanziale



#### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)









#### Per sostituzione


#### 28x16x28







#### 28x19x28



Nice

Somfy

• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	15	10
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	20
2000x1500	20	20	15	10
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	30	30	30	30

				,
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	30	30	30	30
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	20
3000x2000	30	30	30	30
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	15	15
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	50	50	40	40
4000x1500	50	50	50	50
4000x2000	50	50	50	50
4000x2500	50	50	50	50
4000x3000	50	50	50	50

Misura telo Pasini Motors Pasini LC


N.B. Motori disponibilii per il rullo Ø 60.

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(60)	155	•	160	•	170	•	180	•	190	•	200	•	205	•	210	•	220	•	230



#### **AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO**





(8,5X30)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso Dimensione profilo mm 8,5X30 Spessore con verniciatura mm 0,30 circa Peso al mq kg 3,2 circa Peso al mt gr 97 circa Stecche per mg n 33

Massimo impiego garantito mt 3,000


Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€	
TRO4200			Tinta Unita	mq	73,70	
TRO4205	Avvolgibile Roll P30 Air Telo Finito	in Alluminio	Finto Legno	mq	77,60	
TRO4210	Telo Fillito	III Allullillillo	Raffaello	mq	79,60	
TRO4220			Tinta Unita	mq	70,70	
TRO4225	Avvolgibile Roll P30 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	Finto Legno	mq	74,60	
TRO4230	ielo Fillito L.C.	iii Gollilla	Raffaello	mq	76,60	

La caratteristica dell'avvolgibile ROLL P30 AIR è la lunghezza dell'asola, 90 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

#### COLORI DISPONIBILI

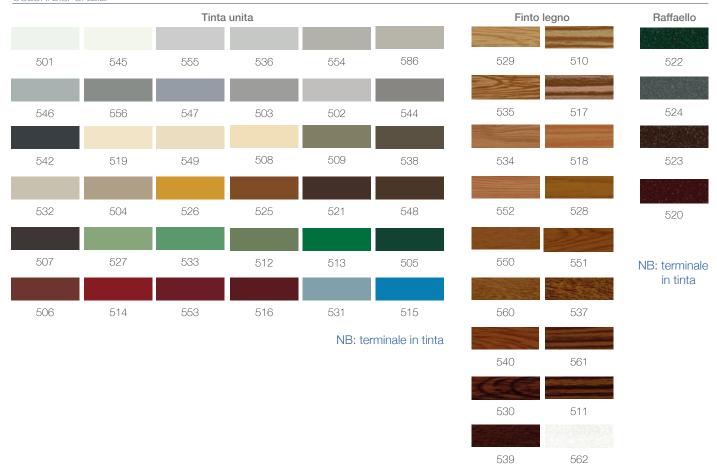


NB: terminale col.525

Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.


<sup>\*</sup> è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

## Guide per ROLL P30 AIR Incassate / luce

30x19x30




40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



#### Per sostituzione

28x15x28



• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	10
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	8	8
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	15
2000x1500	20	20	8	8
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	20	20	30	20

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	20	20	30	20
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	15
3000x2000	20	20	30	20
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30

N.B. Motori disponibilii per il rullo Ø 60.

						טונ	arriotir Gi	avv	olgirriori		of France x	5-10							
Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(40l)	145	•	155	•	165	•	170	•	180	•	185	•	195	•	200	•	210	•	215
						Dia	ametri di	avv	olgimen	to co	on rullo (	<b>0</b> 60							
(60l)	155	•	162	•	173	•	183	•	190	•	195	•	200	•	205	•	220	•	225

<sup>•</sup> Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



INTERNO

SCHIUMA POLIURETANICA





#### (13X55)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD+ PVC

Dimensione profilo mm 13x55

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 6,0 circa

Peso al mt gr 333 circa

Stecche per mg n 18

Massimo impiego garantito mt 4,200

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi



**ALLUMINIO** 

**ESTERNO** 


Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5200	A		Tinta Unita	mq	91,60
TMA5205	Avvolgibile MaxiRoll 55 Double Face	in Alluminio	Finto Legno	mq	95,50
TMA5210	Telo Finito	III Allullillillo	Raffaello	mq	97,50
TMA5220	A		Tinta Unita	mq	87,60
TMA5225	Avvolgibile MaxiRoll 55 Double Face	in Gomma	Finto Legno	mq	91,50
TMA5230	Telo Finito L.C.	iii Goililla	Raffaello	mq	93,50

La caratteristica dell'avvolgibile MAXIROLL 55 DOUBLE FACE è la particolare efficacia in tema di isolamento termico.

La parte esterna dell'avvolgibile è realizzata in alluminio con poliuretano ad alta densità mentre, la parte interna, è realizzata in PVC.

Questo particolare sistema di accoppiamento, permette l'interruzione della conducibilità termica, fornendo alti valori di isolamento.

COLORI ALLUMINIO (profilo esterno)

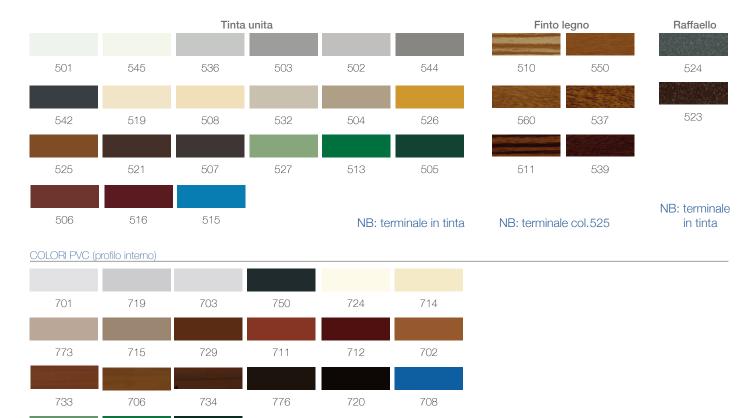

<sup>\*</sup> è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


705

731


## Guide per MAXIROLL 55 DOUBLE FACE Incassate / luce

# 30x25x30 incassata: in luce: Telo = L. Muro + 42 mm Telo = L. Muro - 17 mm


#### 31,5x41x31,5 con distanziale




#### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



#### Per sostituzione





• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M	LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	20	20
1000x2000	20	20	8	8	2500x2000	20	20	20	20
1000x2500	20	20	15	15	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	8	3000x1500	30	30	30	30
1500x2000	20	20	15	15	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	30	20	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	30	30	30	30	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15	3500x1500	30	30	30	30
2000x2000	20	20	30	20	3500x2000	30	30	30	30
2000x2500	30	30	30	30	3500x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30	3500x3000	50	50	40	40
					4000X1500	50	50	40	40
					4000X2000	50	50	50	50
.B. Motori d	disponibili per il	rullo Ø 60.			4000X2500	50	50	50	50
I.B. Motori o	disponibili per il	rullo Ø 70.			4000X3000	-	-	80*	-

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(60)	165	•	175	•	185	•	200	•	215	•	220	•	225	•	230	•	240	•	250

<sup>•</sup> Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



INTERNO

SCHIUMA POLIURETANICA

#### **AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO E PVC**

## MAXROLL 40 DOUBLE FACE

#### (9x40)



Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD + PVC

Dimensione profilo mm 9x40

Spessore con verniciatura mm 0,38 circa

Peso al mq kg 6,5 circa

Peso al mt gr 260 circa

Stecche per mq n 25

Massimo impiego garantito mt 3,030

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi



ALLUMINIO

**ESTERNO** 

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5240	A		Tinta Unita	mq	86,70
TMA5245	Avvolgibile MaxiRoll 40 Double Face	in Alluminio	Finto Legno	mq	90,60
TMA5250	Telo Finito	III Allullillillo	Raffaello	mq	92,60
TMA5260	A1-11-11- M 1D-II 40		Tinta Unita	mq	82,70
TMA5265	Avvolgibile MaxiRoll 40 Double Face	in Gomma	Finto Legno	mq	86,60
TMA5270	Telo Finito L.C.	iii Goillilla	Raffaello	mq	88,60

La caratteristica dell'avvolgibile MAXIROLL 40 DOUBLE FACE è la particolare efficacia in tema di isolamento termico.

La parte esterna dell'avvolgibile è realizzata in alluminio con poliuretano ad alta densità mentre, la parte interna, è realizzata in PVC.

Questo particolare sistema di accoppiamento, permette l'interruzione della conducibilità termica, fornendo alti valori di isolamento.

COLORI ALLUMINIO (profilo esterno)



701	719	703	750	724	714
773	715	729	711	712	702
733	706	734	776	720	708


<sup>\*</sup> è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

705


#### Guide per MAXIROLL 40 DOUBLE FACE Incassate / luce

30x19x30

in luce: Telo = L. Muro + 44 mm Telo = L. Muro - 15 mm 40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



#### Per sostituzione



• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

Misura telo	Pasini SA	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M	LxH	N/M	N/M	
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	
1000x2000	20	20	8	8	2500x2000	20	20	
1000x2500	20	20	15	15	2500x2500	30	30	
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	
1500x1500	20	20	8	8	3000x1500	30	30	
1500x2000	20	20	15	15	3000x2000	30	30	
1500x2500	20	20	30	20	3000x2500	30	30	
1500x3000	30	30	30	30	3000x3000	30	30	
2000x1500	20	20	15	15				
2000x2000	20	20	30	20				
2000x2500	30	30	30	30				
2000x3000	30	30	30	30				

LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
2500x1500	20	20	20	20
2500x2000	20	20	20	20
2500x2500	30	30	30	30
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	30	30	30	30
3000x2000	30	30	30	30
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30

Nice

Somfy

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

							arrio arr on	CLV V	019111011		or rano x								
Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(40l)	130	•	140	•	150	•	160	•	165	•	170	•	175	•	185	•	190	•	200
						Dia	ımetri di	avvo	olgimen	to ca	on rullo 🕻	ð60							
(60l)	135	•	145	•	155	•	160	•	170	•	180	•	185	•	195	•	200	•	200

<sup>•</sup> Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



#### **AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO**

#### (12x50)



Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD Dimensione profilo mm 12x50 Spessore con verniciatura mm 0,50 circa Peso al mq kg 6,0 circa Peso al mt gr 300 circa Stecche per mq n 20 Massimo impiego garantito mt 4,200


Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi



180 mm

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€	
TMA5000	A 1 . 11 . 11 .		Tinta Unita	mq	89,60	
TMA5005	Avvolgibile MaxiRoll 50 Air	in Alluminio	Finto Legno	mq	93,50	
TMA5010	Telo Finito	III Allullillillo	Raffaello	mq	95,50	
TMA5020	A		Tinta Unita	mq	87,60	
TMA5025	Avvolgibile MaxiRoll 50 Air	in Gomma	Finto Legno	mq	91,50	
TMA5030	Telo Finito L.C.	iii Goillilla	Raffaello	mq	93,50	


La caratteristica dell'avvolgibile MAXI ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, 180 mm rispetto ai17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

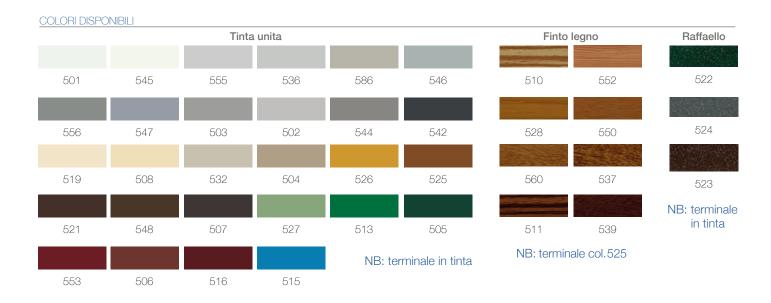


Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.


# Guide per MAXI ROLL 50 AIR Incassate / luce

#### 30x25x30






#### 31,5x41x31,5 con distanziale




#### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)




#### Per sostituzione

#### 28x17x28 larga



• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### 28x19x28



#### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	8
1000x2500	20	20	15	15
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	8
1500x2000	20	20	15	15
1500x2500	20	20	30	20
1500x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15
2000x2000	20	20	30	20
2000x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30


N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60. \*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
2500x1500	30	30	30	30
2500x2000	30	30	30	30
2500x2500	50	50	40	40
2500x3000	50	50	50	50
3000x1500	30	30	30	20
3000x2000	50	50	40	40
3000x2500	50	50	50	50
3000x3000	80*	50	80*	
3500x1500	50	50	40	40
3500x2000	50	50	40	40
3500x2500	50	50	50	50
3500x3000	80*	-	80*	-
4000x1500	50	50	50	50
4000x2000	50	50	50	50
4000x2500	50	50	50	50
4000x3000	80*	-	80*	-

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
60	155	•	160	•	170	•	180	•	190	•	200	•	205	•	210	•	220	•	230

<sup>•</sup> Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

#### **AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO**



## MAXIROLL 40 AIR

#### (7,3x40)

#### Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD Dimensione profilo mm 7,3x40 Spessore con verniciatura mm 0,36 circa Peso al mq kg 4,2 circa Peso al mt gr 168 circa Stecche per mq n 25 Massimo impiego garantito mt 3,000


Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5050	A		Tinta Unita	mq	80,60
TMA5055	Avvolgibile MaxiRoll 40 Air	in Alluminio	Finto Legno	mq	84,50
TMA5060	Telo Finito	III Allullillillo	Raffaello	mq	86,50
TMA5070	A 1 . 21.21 .		Tinta Unita	mq	76,60
TMA5075	Avvolgibile MaxiRoll 40 Air	in Gomma	Finto Legno	mq	80,50
TMA5080	Telo Finito L.C.	iii dollilla	Raffaello	mq	82,50


La caratteristica dell'avvolgibile MAXI ROLL 40 AIR è la lunghezza dell'asola, 90 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

#### COLORI DISPONIBILI

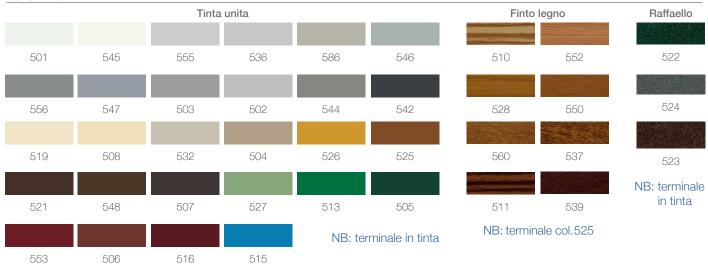


Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.


## Guide per MAXI ROLL 40 AIR Incassate / luce

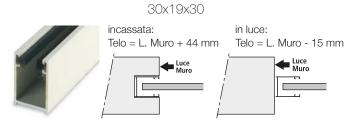

40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



#### Per sostituzione



• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

				100011	30 1110 0011				
Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M	LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	6	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	6	3000x1500	20	20	15	20
1500x2000	20	20	15	10	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	20	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	10					
2000x2000	20	20	15	15					
2000x2500	20	20	15	15					
2000x3000	30	30	30	30					

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.


Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(40l)	123	•	132	•	146	•	150	•	161	•	166	•	171	•	180	•	180	•	185
						Dia	ımetri di	avvo	olgimen	to co	on rullo (	<b>Ø</b> 60							
(60)	125	•	145	•	150	•	155	•	165	•	170	•	177	•	180	•	180	•	187

<sup>•</sup> Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



#### **AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO**





#### (8,5X30)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD Dimensione profilo mm 8,5X30 Spessore con verniciatura mm 0,30 circa Peso al mq kg 4,5 circa Peso al mt gr 136 circa Stecche per mq n 33 Massimo impiego garantito mt 3,000

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€	
TMA5100	A 1 . 11 . 11 .		Tinta Unita	mq	84,10	
TMA5105	Avvolgibile Maxiroll P30 Air	in Alluminio	Finto Legno	mq	88,00	
TMA5110	Telo Finito	III Allullillillo	Raffaello	mq	90,00	
TMA5120	A 1 . 11 . 11 .		Tinta Unita	mq	82,10	
TMA5125	Avvolgibile Maxiroll P30 Air	in Gomma	Finto Legno	mq	86,00	
TMA5130	Telo Finito L.C.	iii dollilla	Raffaello	mq	88,00	

La caratteristica dell'avvolgibile MAXIROLL P30 AIR è la lunghezza dell'asola, 90 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali, questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.




NB: terminale col.525


Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

## Guide per MAXIROLL P30 AIR Incassate / luce


30x19x30

40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)





#### Per sostituzione



• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	15	10
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	20
2000x1500	20	20	15	10
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	30	30	30	30

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	30	30	30	30
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	20
3000x2000	30	30	30	30
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

									0										
Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(40l)	145	•	155	•	165	•	170	•	180	•	185	•	195	•	200	•	210	•	215
						Dia	ımetri di	avvo	olgiment	to cc	n rullo 🕻	ð60							
(60)	155	•	162	•	173	•	183	•	190	•	195	•	200	•	205	•	220	•	225



#### **AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO**


## MAXIROLL 16 MICRO





Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD Dimensione profilo mm 8,5X16 Spessore con verniciatura mm 0,36 circa Peso al mq kg 5,4 circa Peso al mt gr 86 circa Stecche per mq n 63 Massimo impiego garantito mt 3,500

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi






Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5300	Aa la ila ila		Tinta Unita	mq	114,90
TMA5305	Avvolgibile MaxiRoll 16 Micro	in Alluminio	Finto Legno	mq	118,80
TMA5310	Telo Finito	III Allullillillo	Raffaello	mq	120,80
TMA5320	A		Tinta Unita	mq	112,90
TMA5325	Avvolgibile MaxiRoll 16 Micro	in Gomma	Finto Legno	mq	116,80
TMA5330	TMA5330 Telo Finito L.C.	iii Gollilla	Raffaello	mq	118,80


L'avvolgibile MAXIROLL 16 micro in alluminio coibentato alta densità si caratterizza per avere una stecca alta 16mm con asola da 90mm. Tale foratura garantisce un ricircolo dell'aria e della luce maggiore rispetto agli altri modelli.

#### COLORI DISPONIBILI

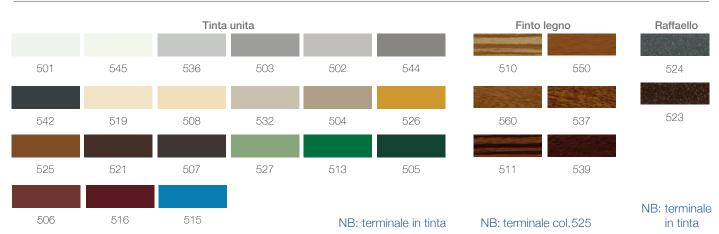


<sup>\*</sup> è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


## Guide per MAXIROLL 16 MICRO Incassate / luce

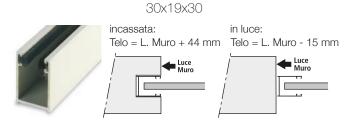

40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



#### Per sostituzione



• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	N/M	N/M	N/M	N/M	LxH	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	8	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	8	3000x1500	20	20	15	20
1500x2000	20	20	15	15	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	20	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15	3500x1500	20	20	15	15
2000x2000	20	20	15	15	3500x2000	30	30	30	30
2000x2500	20	20	15	15	3500x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30	3500x3000	50	50	40	40

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

Diametri di	avvolgimento	con rullo	<b>Ø40</b>
-------------	--------------	-----------	------------

						רכו	arriotir di	avv	olgiiriori		of France x	J+0							
Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(40)	142	•	150	•	160	•	167	•	180	•	185	•	195	•	205	•	210	•	215
						Dia	ametri di	avv	olgiment	to co	on rullo 🕻	<b>260</b>							
(6)	152	•	161	•	165	•	172	•	187	•	195	•	202	•	205	•	210	•	220

<sup>•</sup> Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.




## BLIND55 SPACE 1.5

#### (13x55)

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso
Dimensione profilo mm 13x55
Peso al mq kg 10 circa
Massimo impiego garantito mt 3,000
Consegna STANDARD: 20 giorni lavorativi



La caratteristica dell'avvolgibile Blind55 Space 1.5 è la distanza tra le stecche di circa 15 mm che permette una maggiore luminosità e areazione degli ambienti.



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
SCR8030	Assolaibile		Tinta Unita	mq	215,40
SCR8035	Avvolgibile Blind 55 Space 1.5	in Alluminio	Altri RAL	mq	256,60
SCR8040	Telo Finito	III Allullillillo	Finto Legno	mq	356,40
SCR8045	A latilatia		Tinta Unita	mq	211,40
SCR8050	Avvolgibile Blind 55 Space 1.5	in Gomma	Altri RAL	mq	252,60
SCR8055	Telo Finito L.C.	iii dolliilla	Finto Legno	mq	352,40

- Per colori RAL a richiesta, quantitativo minimo 35 mq, se inferiore verrà applicato un addebito di € 220,00
- Per colori finto legno il quantitativo minimo è di 35 mq; se inferiore verrà applicato un addebito di € 230,00
- Per altri RAL e finti legno tempo di consegna 35 giorni lavorativi


#### COLORI DISPONIBILI




Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

# Guide per BLIND55 space 1.5 Incassate / luce


## 30x25x30



#### 31,5x41x31,5 con distanziale




#### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)




#### Per sostituzione

#### 28x17x28 larga



#### 28x19x28



• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	15	15	2000x2500	50	50	50	50
1000x1500	20	20	10	15	2000X2500	50	50	50	50
1000x2000	20	20	20	20	2000x3000	50	50	50	50
1000x2500	20	20	20	20	2500x1500	50	50	40	40
1000x3000	30	30	30	30	2500x2000	50	50	50	50
1500x1500	20	20	20	20	2500x2500	80*	-	80*	-
1500x2000	30	30	30	30	2500x3000	80*	-	80*	-
1500x2500	50	50	40	40	3000x1500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40	3000x2000	50	50	50	50
2000x1500	30	30	30	30	3000x2500	80*	-	80*	-
2000x2000	30	50	40	40	3000x3000	80*	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

						Dla	ımetri ai	avvo	olgiment	.O CC	on ruiio k	טטט							
Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(60)	170	•	185	•	195	•	205	•	220	•	230	•	235	•	245	•	255	•	260
						Dia	metri di	avvo	olgiment	:O CC	n rullo <b>Q</b>	ð70							
(70)	180	•	195	•	205	•	215	•	230	•	240	•	245	•	255	•	265	•	270

<sup>•</sup> Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.






#### (13x55)

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso
Dimensione profilo mm 13x55
Peso al mq kg 10 circa
Massimo impiego garantito mt 3,000
Consegna STANDARD: 20 giorni lavorativi



La caratteristica dell'avvolgibile Blind55 Space 2.5 è la distanza tra le stecche di circa 25 mm che permette una maggiore luminosità e areazione degli ambienti.



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
SCR8000	Aa latilatia		Tinta Unita	mq	215,40
SCR8005	Avvolgibile Blind 55 Space 2.5	in Alluminio	Altri RAL	mq	256,60
SCR8010	Telo Finito	III Allullillillo	Finto Legno	mq	356,40
SCR8015	. A		Tinta Unita	mq	211,40
SCR8020	Avvolgibile Blind 55 Space 2.5	in Gomma	Altri RAL	mq	252,60
SCR8025	Telo Finito L.C.	iii dollillid	Finto Legno	mq	352,40

- Per colori RAL a richiesta, quantitativo minimo 35 mq, se inferiore verrà applicato un addebito di € 220,00
- Per colori finto legno il quantitativo minimo è di 35 mq; se inferiore verrà applicato un addebito di € 230,00
- Per altri RAL e finti legno tempo di consegna 35 giorni lavorativi

#### COLORI DISPONIBILI




Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.


### Guide per BLIND55 space 2.5 Incassate / luce

# incassata: in luce: Telo = L. Muro + 42 mm Telo = L. Muro - 17 mm Luce Muro Luce Muro

#### 31,5x41x31,5 con distanziale




#### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)




#### Per sostituzione

#### 28x17x28 larga



28x19x28



• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

Misura telo	Pasini	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	Motors N/M	N/M	N/M	N/M	LxH	Motors N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	15	15	2000x2500	50	50	50	50
1000x2000	20	20	20	20	2000x3000	50	50	50	50
1000x2500	20	20	20	20	2500x1500	50	50	40	40
1000x3000	30	30	30	30	2500x2000	50	50	50	50
1500x1500	20	20	20	20	2500x2500	80*	-	80*	-
1500x2000	30	30	30	30	2500x3000	80*	-	80*	-
1500x2500	50	50	40	40	3000x1500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40	3000x2000	50	50	50	50
2000x1500	30	30	30	30	3000x2500	80*	-	80*	-
2000x2000	30	50	40	40	3000x3000	80*	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

200

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

						וטוכ	arrietti üi	avv	olgimeni		or rulio k	900							
Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(60)	190	•	200	•	210	•	225	•	240	•	245	•	255	•	265	•	280	•	285
Diametri di avvolgimento con rullo Ø70																			

255

265

275

290

220

235

210

295

<sup>\*</sup>N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

<sup>•</sup> Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



#### **AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO**





## BUND55 SAFETY SPACE 2,5

#### Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.
Dimensione profilo mm 13x55
Peso al mq kg 10,00 circa
Stecche per mq n. 18,18
Massimo impiego garantito in larghezza mtl. 3,000
Consegna STANDARD: 20 giorni lavorativi

PUNTI ANTISOLLEVAMENTO

La caratteristica dell'avvogibile Blind55 Safety Space 2.5 sono i tre punti di antisollevamento posizionati sul terminale nella parte centrale e nella parte superiore. Grazie a questo abbiamo ottenuto la certificazione 3 antieffrazione

### **CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 3**


In accordo con gli standard europei UNI EN 1627:2011 - UNI EN 1628:2016 - UNI EN 1630:2016



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
SCR8060	Avvolgibile		Tinta Unita	mq	282,50
SCR8065	Blind55 Safety Spacee 2.5	in ALLUMINIO	Altri RAL	mq	323,80
SCR8070	Telo Finito		Finto Legno	mq	423,40

- Per colori RAL a richiesta, quantitativo minimo 35 mq, se inferiore verrà applicato un addebito di € 220,00
- Per colori finto legno il quantitativo minimo è di 35 mq; se inferiore verrà applicato un addebito di € 230,00
- Per altri RAL e finti legno tempo di consegna 35 giorni lavorativi

COLORI DISPONIBILI




Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

## Guide per BLIND55 SAFETY SPACE 2.5


#### Incassate








#### 31,5x41x31,5 con distanziale




45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



#### Per sostituzione

28x17x28 larga





#### N.B. Il foro catenaccioli va eseguito in opera dall'installatore

• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

#### Tabella motori

Misura telo	Pasini	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	Motors N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	20	20
1000x2500	20	20	20	20
1000x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	20	20
1500x2000	30	30	30	30
1500x2500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40
2000x1500	30	30	30	30
2000x2000	30	50	40	40

Misura telo	Pasini	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	Motors N/M	N/M	N/M	N/M
2000x2500	50	50	50	50
2000x3000	50	50	50	50
2500x1500	50	50	40	40
2500x2000	50	50	50	50
2500x2500	80*	-	80*	-
2500x3000	80*	-	80*	-
3000x1500	50	50	40	40
3000x2000	50	50	50	50
3000x2500	80*	-	80*	-
3000x3000	80*	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

N.B. Si consiglia l'utilizzo di motori con sensore rilevamento ostacoli

	)iametri	di av	wolaim	ento	con	n IIIO	Ø60
ᆫ	יוט בוו ווכוו		r v Chall i i		しんカエ	TUILU	$\omega$

								0	0.9		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(60)	190	•	200	•	210	•	225	•	240	•	245	•	255	•	265	•	280	•	285
Diametri di avvolgimento con rullo Ø70																			
(70)	200	•	210	•	220	•	235	•	250	•	255	•	265	•	275	•	290	•	295

<sup>•</sup> Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



#### **AVVOLGIBILI IN ACCIAIO**

## BLIND 42

#### (9x42)

#### Informazioni tecniche

Lamierino in acciaio con poliuretano espanso. Dimensione profilo mm 9x42 Spessore con verniciatura mm 0,40 circa Peso al mq kg 10 circa Peso al mt gr 420 circa Stecche per mq n 23,81 Massimo impiego garantito mt 3,500

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi





Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	€
TBL4000		Tinta Unita	mq	95,70
TBL4005	Avvolgibile Blind 42 Telo Finito	Finto Legno	mq	99,60
TBL4010	Telo Fillito	Raffaello	mq	104,90
TBL4015		Tinta Unita	mq	93,70
TBL4020	Avvolgibile Blind 42 L.C. Telo Finito	Finto Legno	mq	97,60
TBL4025	IGIO FILIILO	Raffaello	mq	102,90

#### COLORI DISPONIBILI



NB: terminale in tinta



NB: terminale col. 143



283

NB: terminale in tinta

#### Per questi colori fare riferimento alla cartella colori Avvolgibili

<sup>\*</sup> è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


### Guide per BLIND 42 Incassate / luce

#### 30x19x30

# incassata: Telo = L. Muro + 44 mm Luce Muro


# in luce: Telo = L. Muro - 15 mm Luce Muro

#### 40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



#### Per sostituzione

#### 28x15x28



- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.
- Modello non compatibile con catenaccioli intermedi.

#### Tabella motori

Misura telo	Pasini	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	Motors N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	20	20
1000x2500	20	20	20	20
1000x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	20	20
1500x2000	30	30	30	30
1500x2500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40
2000x1500	30	30	30	30
2000x2000	30	50	40	40

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60. \*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

Misura telo	Pasini	Pasini LC	Nice	Somfy
LxH	Motors N/M	N/M	N/M	N/M
2000x2500	50	50	50	50
2000x3000	50	50	50	50
2500x1500	50	50	40	40
2500x2000	50	50	50	50
2500x2500	80*	-	80*	-
2500x3000	80*	-	80*	-
3000x1500	50	50	40	40
3000x2000	50	50	50	50
3000x2500	80*	-	80*	-
3000x3000	80*	-	80*	-
3500x1500	50	50	40	40
3500x2000	50	50	40	40
3500x2500	50	50	50	50
3500x3000	80	-	80	-

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
(40l)	120	•	130	•	140	•	150	•	165	•	170	•	175	•	180	•	185	•	185

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60



125 • 130 • 140 • 150 • 160 • 165 • 170 • 175 • 180 • 185

## NOTE





## **PASINI Srl**

Via Emilia Mariani, 6 47924 Rimini (RN) Italia Tel +39.0541.395156 Fax +39.0541.390678

commerciale@pasinispa.it

www.pasinispa.it