

1 Acciaio

BLIND 55

(14x55)

Informazioni tecniche

Lamierino in ferro zincato con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 14x55

Spessore con verniciatura mm 0,40 circa

Peso al mq kg 9,000 circa

Peso al mtl gr 500 circa

Stecche per mq n 18,20

Massimo impiego garantito mtl 3,900



Blind 55
con terminale in alluminio

Blind 55 L. C.
con terminale in gomma

Consegna
(giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TBL 3968		Tinta unita	mtl
TBL 3970	Awolgibile Blind 55 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Finto legno	mtl
TBL 3972		Raffaello	mtl
TBL 3960		Tinta unita	mtl
TBL 3962	Awolgibile Blind 55 in barre da mtl 0 a 3,999	Finto legno	mtl
TBL 3964		Raffaello	mtl
TBL 3976		Tinta unita	mq
TBL 3978	Awolgibile Blind 55 telo finito	Finto legno	mq
TBL 3980		Raffaello	mq
TBL 3300		Tinta unita	mq
TBL 3305	Awolgibile Blind 55 Low Cost telo finito	Finto legno	mq
TBL 3310		Raffaello	mq

Confezioni barre n° 5

NB: le avvolgibili di questo modello potrebbero essere prodotte con tutte le stecche asolate

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



NB: terminale in tinta

Finto legno



NB: terminale col. 143

Raffaello




NB: terminale in tinta


* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

Guide per BLIND 55


Incassate / luce

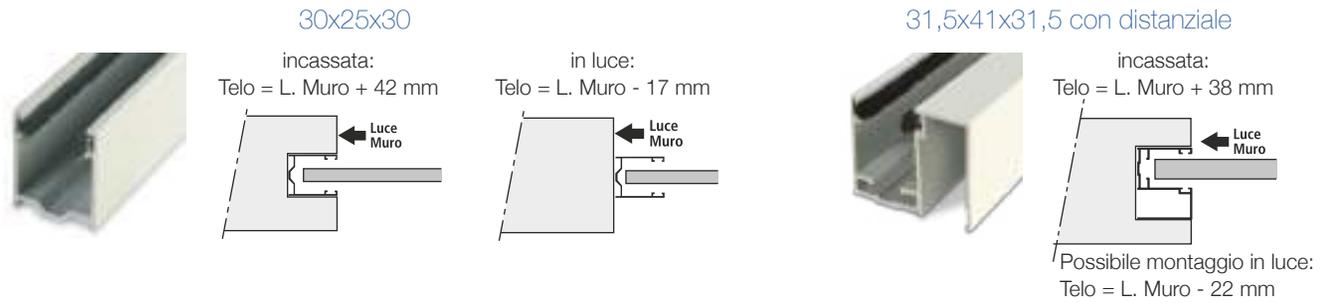

45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)

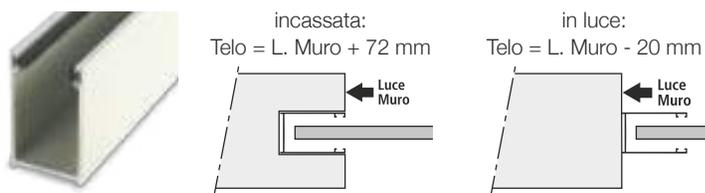

Per sostituzione

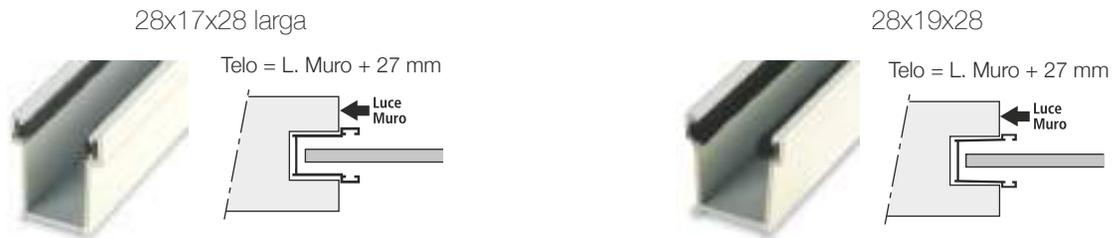

- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 35 a pag. 39
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	-	8	2500x1500	30	30	30	-	30
1000x2000	20	20	15	-	15	2500x2000	30	30	30	-	30
1000x2500	20	20	15	-	15	2500x2500	50	50	40	-	40
1000x3000	30	30	30	-	20	2500x3000	50	50	50	-	50
1500x1500	20	20	15	-	15	3000x1500	30	30	30	-	20
1500x2000	30	30	30	-	20	3000x2000	50	50	40	-	40
1500x2500	30	30	30	-	30	3000x2500	50	50	50	-	50
1500x3000	30	30	30	-	30	3000x3000	80*	-	-	80*	-
2000x1500	30	30	30	-	20	3500x1500	50	50	40	-	40
2000x2000	30	30	30	-	30	3500x2000	50	50	40	-	40
2000x2500	30	30	30	-	30	3500x2500	50	50	50	-	50
2000x3000	50	50	40	-	40	3500x3000	80*	-	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

* N.B. Motori disponibili per rullo Ø 70.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	155	170	175	185	200	205	215	220	230	240

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.