

# MAXIROLL 40 AIR

(7,3x40)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD

Dimensione profilo mm 7,3x40

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 4,2 circa

Peso al mt gr 168 circa

Stecche per mq n 25

Massimo impiego garantito mt 3,000

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5050	Avvolgibile MaxiRoll 40 Air Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	80,60
TMA5055			Finto Legno	mq	84,50
TMA5060			Raffaello	mq	86,50
TMA5070	Avvolgibile MaxiRoll 40 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	76,60
TMA5075			Finto Legno	mq	80,50
TMA5080			Raffaello	mq	82,50

La caratteristica dell'avvolgibile MAXI ROLL 40 AIR è la lunghezza dell'asola, 90 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

COLORI DISPONIBILI


Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	555	536	586	546	510	552	522
556	547	503	502	544	542	528	550	524
519	508	532	504	526	525	560	537	523
521	548	507	527	513	505	511	539	NB: terminale in tinta
553	506	516	515	NB: terminale in tinta		NB: terminale col.525		

Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.


\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

# Guide per MAXI ROLL 40 AIR

## Incassate / luce

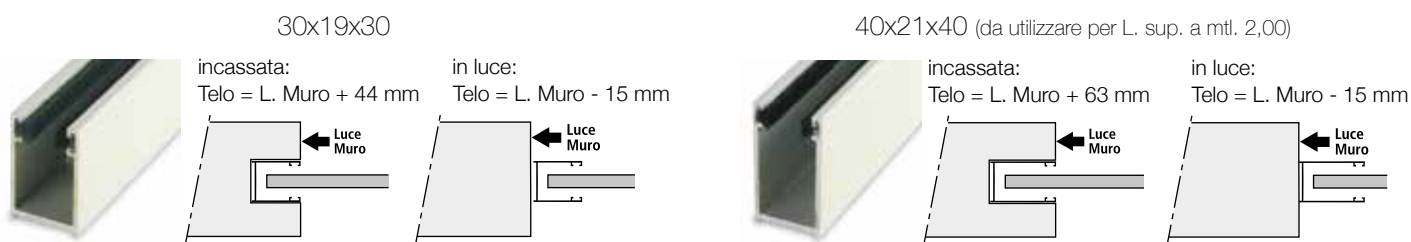

### Per sostituzione

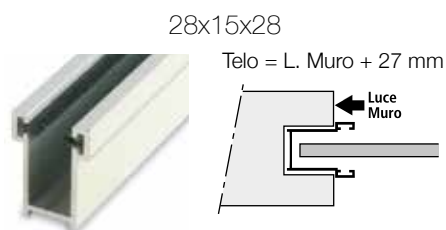

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	6	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	6	3000x1500	20	20	15	20
1500x2000	20	20	15	10	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	20	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	10					
2000x2000	20	20	15	15					
2000x2500	20	20	15	15					
2000x3000	30	30	30	30					

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
40	123	132	146	150	161	166	171	180	180	185

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

60	125	145	150	155	165	170	177	180	180	187
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.